

Date:	Projet:
Préparé par:	Type:
Commentaires:	

## ÉCLAIRAGE MURAL 11

LUMINAIRE DE CLASSE II | IP66  
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



### SPECIFICATIONS

- Luminaire de Classe II
- IP66 - Convient aux endroits mouillés
- Inclinaison ajustable de 0° à >90°
- Cellule photoélectrique intégrée
- Boîtier en aluminium
- Verre trempé
- Angle de faisceau : 110°
- Index de rendu des couleurs: >75
- Température de fonctionnement: -40°C to 50°C

### DISPONIBILITÉ

- 30W / 70W
- 5000K
- 120-277VAC



Cette icône indique que c'est un produit EN STOCK: Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont envoyés le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h00 H.E.)





Fichier ies complet disponible sur demande





WP11-30W

Inclinaison ajustable de 0° à >90°

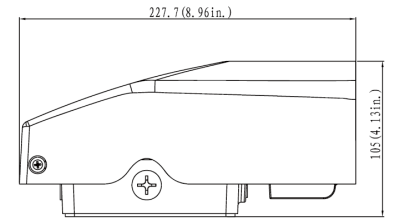

WP11-70W

Inclinaison ajustable de 0° à >90°

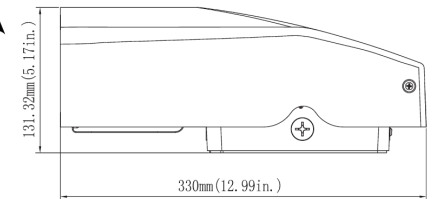

### INFORMATION DE COMMANDE

SÉRIES	PUISSANCE (WATTS)	ÉQUIVALENT À (WATTS)	LUMENS	QTÉ DEL	COULEUR TEMP	NO DE RÉFÉRENCE
ÉCLAIRAGE MURAL 11	30	100	3000	1	5000K	WP11-30W-50K
	70	250	7800	2	5000K	WP11-70W-50K